

Fiche de données de base VSA pour la gamme de produits - Évaluation des installations

Coordonnées (fabricant, adresse, site web):

CREABETON AG
Bohler 5
6221 Rickenbach LU
creabeton.ch

Pour chaque produit:


- La répartition de l'eau, le temps de contact et le temps de séjour hydraulique ainsi que le même matériau d'adsorption, analogues au produit testé, sont garantis.
- Le fabricant est responsable du respect des conditions d'essai (par exemple, comportement lié au colmatage, performance hydraulique) par les installations d'une gamme de produits.
- Ces informations ne sont pas confidentielles et peuvent être communiquées à des tiers.
- Les plans et les coupes sont disponibles en annexe.

Type de surface traitée (1 produit = 1 ligne):

- 1: Toits et façades : surfaces métalliques
- 2: Toits et façades : membranes et revêtements contenant des pesticides
- 3, 4, 5: Places et routes, bassin mixte, installations ferroviaires

Clause de non-responsabilité:

Aucune réclamation juridique ne peut être faite à l'encontre de la commission technique adsorbants du VSA ou du VSA.





Produit testé; Date de l'essai: 13.04.2023	Type de surface			DN Entrée	DN Sortie	Surface traitée	Surface efficace du filtre	Épaisseur de la couche du filtre	Capacité de filtration (max. du test VSA)	Charge de surface*	Charge du filtre**	Capacité hydraulique du filtre à la fin de l'essai	Capacité hydraulique par rapport à la surface de raccordement
	1	2	3, 4, 5	mm	mm	m²	m²	m	l/s	m²/m²	m²/m³	l/(s*m²)	l/(s*ha)
<i>friwa</i> – saba 3P Heavy Traffic	x	x	x	200	200	500	0.499	0.4	5.6	1002	2505	11.2	112.0
Gamme de produits (produit dérivé non testé) Date de soumission: 23.10.2024	Type de surface			DN Entrée	DN Sortie	Surface traitée	Surface efficace du filtre	Épaisseur de la couche du filtre	Capacité de filtration (max. du test VSA)	Charge de surface*	Charge du filtre**	Capacité hydraulique du filtre à la fin de l'essai	Capacité hydraulique par rapport à la surface de raccordement
	1	2	3, 4, 5	mm	mm	m²	m²	m	l/s	m²/m²	m²/m³	l/(s*m²)	l/(s*ha)
<i>friwa</i> – saba 3P Heavy Traffic Zwilling	x	x	x	250	250	1000	1.00	0.4	11.2	1002	2505	11.2	112.0
<i>friwa</i> – saba 3P Heavy Traffic Drilling	x	x	x	300	300	1500	1.50	0.4	16.8	1002	2505	11.2	112.0
<i>friwa</i> – saba 3P Heavy Traffic Vierling	x	x	x	300	300	2000	2.00	0.4	22.4	1002	2505	11.2	112.0
<i>friwa</i> – saba 3P Heavy Traffic Fünfling	x	x	x	400	400	2500	2.50	0.4	28.0	1002	2505	11.2	112.0

* Charge de surface : rapport entre la surface maximale connectée et la surface du module de traitement (surface du filtre).

** Filterbelastung: Charge du filtre : rapport entre la surface maximale connectée et le volume du filtre du module de traitement.

Plans et coupes (par produit)

Produit vérifié, Type 1

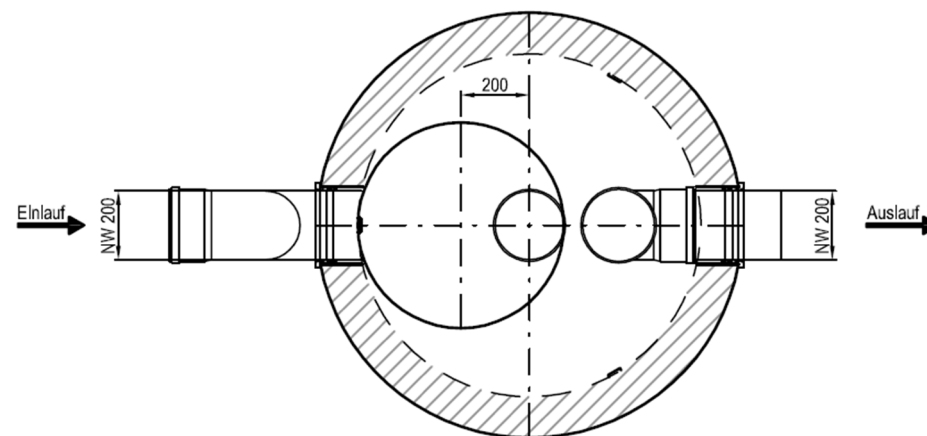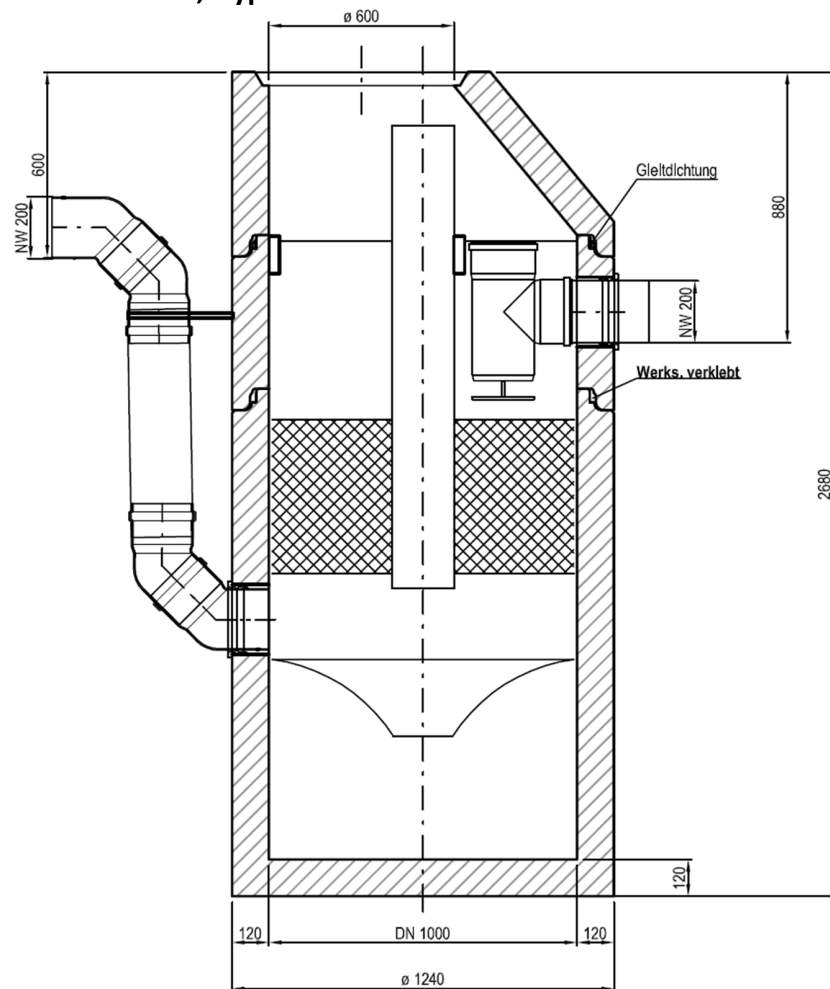

Gamme de produits (produit dérivé) Type 2

