

Fiche de données de base VSA pour la gamme de produits – Évaluation des installations

Coordonnées (fabricant, adresse, site web):

CREABETON AG
Bohler 5
6221 Rickenbach
creabeton.ch

Pour chaque produit:


- La répartition de l'eau, le temps de contact et le temps de séjour hydraulique ainsi que le même matériau d'adsorption, analogues au produit testé, sont garantis.
- Le fabricant est responsable du respect des conditions d'essai (par exemple, comportement lié au colmatage, performance hydraulique) par les installations d'une gamme de produits.
- Ces informations ne sont pas confidentielles et peuvent être communiquées à des tiers.
- Les plans et les coupes sont disponibles en annexe.

Type de surface traitée (1 produit = 1 ligne):

- 1: Toits et façades : surfaces métalliques
- 2: Toits et façades : membranes et revêtements contenant des pesticides
- 3, 4, 5: Places et routes, bassin mixte, installations ferroviaires

Clause de non-responsabilité:

- Aucune réclamation juridique ne peut être faite à l'encontre de la commission technique adsorbants du VSA ou du VSA.



Produit testé; Date de l'essai: 13.04.2023	Type de surface			DN Entrée	DN Sortie	Surface traitee	Surface efficace du filtre	Épaisseur de la couche du filtre	Capacité de filtration (max. du test VSA)	Charge de surface*	Charge du filtre**	Capacité hydraulique du filtre à la fin de l'essai	Capacité hydraulique par rapport à la surface de raccordement
	1	2	3, 4, 5	mm	mm	m²	m²	m	l/s	m²/m²	m²/m³	l/(s*m²)	l/(s*ha)
<i>friwa</i> -3P HydroDrain			x	-	150	40	0.33	0.08	0.575	121	1515	1.7	143.8
Gamme de produits (produits dérivés, non testé); Date de soumission: -	Type de surface			DN Entrée	DN Sortie	Surface traitee	Surface efficace du filtre	Épaisseur de la couche du filtre	Capacité de filtration (max. du test VSA)	Charge de surface*	Charge du filtre**	Capacité hydraulique du filtre à la fin de l'essai	Capacité hydraulique par rapport à la surface de raccordement
	1	2	3, 4, 5	mm	mm	m²	m²	m	l/s	m²/m²	m²/m³	l/(s*m²)	l/(s*ha)


* Charge de surface : rapport entre la surface maximale connectée et la surface du module de traitement (surface du filtre).

** Charge du filtre : rapport entre la surface maximale connectée et le volume du filtre du module de traitement.

Plans et coupes (par produit)

Produit vérifié

Rinnenkörper BIRCOsir NW300

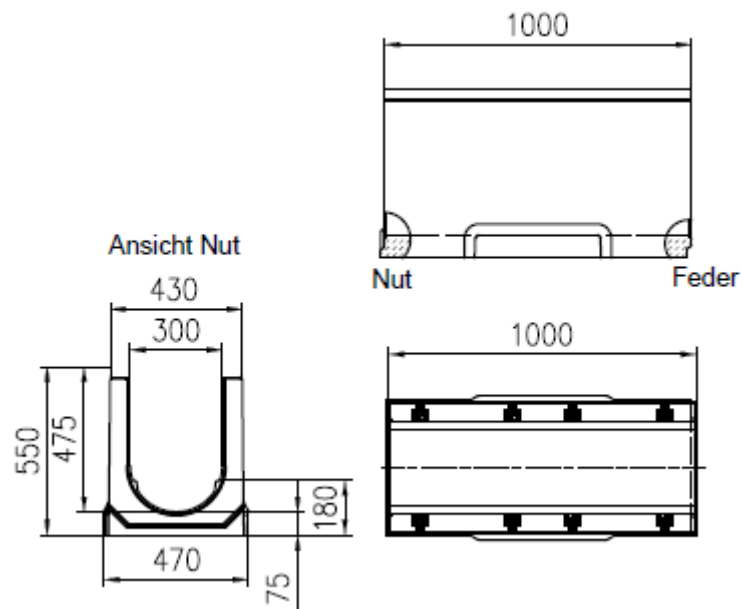

Materialien:
 - Rinnenelement:
 Beton C40/50
 -Zarge:
 feuerverzinkter
 Stahl oder
 nichtrostender
 Stahl

